



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОКУПКЕ ЛИНИИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРАХИСОВОЙ
ПАСТЫ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 200 кг/ч

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ №: PBL200-2014

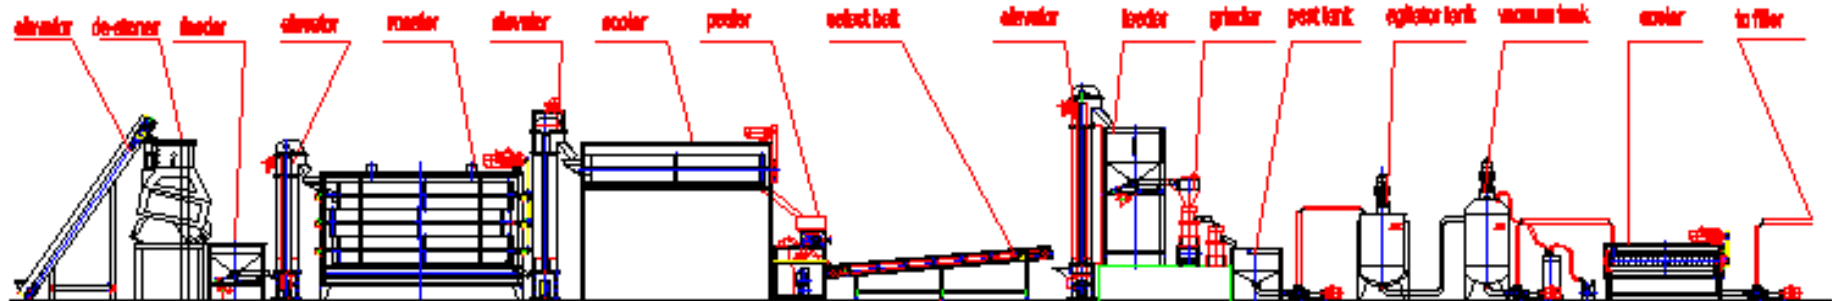


Фото установки:





СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА







ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| No | Название | Модель | Размер (мм) | к-во | М-сть (кВт) | Цена: USD/за единицу | Описание | Картинка |
|----|----------------|----------|----------------|------|-------------|----------------------|--|----------|
| 1 | Подъёмник | DS30 | 3000x600x2000 | 1 | 0.75 | 4815 | Углеродистая сталь | |
| 2 | Камнеудалитель | QXS70 | 1300x660x1630 | 1 | 0.75 | | Углеродистая сталь | |
| 3 | Питатель | ZW-1 | 700*700*800 | 1 | 0.55 | 580 | 1. материал контактирующих деталей - 304 нержавейка 2. на электричестве | |
| 4 | Подъёмник | DTG20/09 | 1000*500*2800 | 1 | 0.75 | 1380 | м-л контакт. деталей - 304 нержавейка | |
| 5 | Непрерывная | LH-2 | 4200*1200*2600 | 1 | 50 | 15920 | Электронагрев | |




ANYANG GENERAL




AGICO INTERNATIONAL CO., LTD.

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------|---------------|---|------|-------------|---|---|
| | жаровня | | | | | | | |
| 6 | Подъёмник | DTG20/09 | 1000*500*2800 | 1 | 0.75 | 1380 | 1.материал контактирующих деталей - 304 нержавейка 2.на электричестве | |
| 7 | Постоянный охладитель | LFL-2 | 5000*800*2400 | 1 | 4 | 4700 | 1.материал контактирующих деталей - 304 нержавейка 2.на электричестве |  |
| 8 | Шелушитель | GT-200 | 1000x800x1400 | 1 | 1.5 | 2180 | материал контактирующих деталей - 304 нержавейка |  |
| 9 | Отборочная лента | PD-500 | 5000*800*1000 | 1 | 0.75 | 1900 | |  |
| 10 | Подъёмник | DTG20/09 | 1000*500*3500 | 1 | 0.75 | 1850 | 1.материал контактирующих деталей - 304 нержавейка 2.на электричестве |  |
| 11 | Питатель | ZW-1 | 700*700*2200 | 1 | 0.55 | 1620 | 1.материал контактирующих деталей - 304 нержавейка 2.на электричестве | |



| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------|---------------|------|---------|-------------|---|---|
| 12 | Дробилка | GMS85 | 900*350*900 | 1set | 5.5*2 | 4200 | 1.материал контактирующих деталей - 304 нержавейка 2.на электричестве 3.две единицы объединены |  |
| 13 | 200л накопитель пасты | 200L | 800x800x900 | 1 | | 810 | 1.материал контактирующих деталей - 304 нержавейка 2.на электричестве |  |
| 14 | 300л смеситель | 300L | 800x2000 | 1 | 2.2 | 3690 | 1.материал контактирующих деталей - 304 нержавейка 2.на электричестве | |
| 15 | 300лвакуумный контейнер | 300L | 800x2500 | 1 | 2.2+2.2 | 5170 | С вакуумным насосом | |
| 16 | Охладитель пасты | GTL-1 | 2600x400x1300 | 1 | 0.75 | 3230 | 1.материал контактирующих деталей - 304 нержавейка 2.на электричестве |  |
| 17 | Насос для пасты | | 1200x300x350 | 2 | 2.2*2 | 1840 | | |
| 18 | Распределительный шкаф | | | 2 | | 1940 | | |



| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---------|---------------|---|---------------|----------|--|---|
| 19 | Система труб | | | 1 | | 1200 | | |
| 20 | Водная холодильная установка | 3P | 1250x520x1250 | 1 | 2.25+0.75+7.5 | 1200 | Используется для охлаждения арахисовой пасты |  |
| 21 | Наполнитель | GT-1000 | 1400x400x1400 | 1 | | 1790 | 304 нержавеющей сталь |  |
| 22 | Аппарат для термосклеивания | RF-600 | 1030x450x390 | 1 | 0.6 | 405 | Углеродистая сталь |  |
| 23 | Воздушный компрессор | DV3008B | 970x440x780 | 1 | 3 | 200 | Углеродистая сталь |  |
| Всего | | | | | 95кВт | USD62000 | | |

Цена: USD61395 FOB Qingdao

1. Требуемая площадь: минимум 150 кв.м., Высота: 5м, линия может быть расположена в порядке, соответствующем плану заказчика



ANYANG GENERAL

AGICO INTERNATIONAL CO., LTD.

2. **Управление: 3-5 работников**
3. **Транспортировка: примерно один 40-футовый О/Т контейнер**

Действие предложения: Это предложение действительно в течение 2 месяцев

Оплата:
50% предоплаты банковским переводом, оставшиеся 50% оплачиваются перед доставкой.

Доставка:
50-65 дней с даты получения подтверждения заказа, предоплата вперёд

Гарантия:
12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию для любых производственных дефектов. Гарантия не охватывает изнашиваемые детали, случаи сбоя электричества или сбои вызванные случайностью или ремонтом, несанкционированным нами.